

# OLP

## Plafondroosters - Opleg plenum

*Orange Climate en Illuxtron leveren een mogelijkheid voor het toevoeren van lucht in combinatie met een lichtpaneel. Door het combineren van het type OLP in de lichtpanelen, creëert u een hoogstaand en stijlvol plafond gecombineerd met een behaaglijk klimaat in de ruimte.*

**ILLUXTRON®**  
INTERNATIONAL

Voor een onzichtbaar resultaat

# Onzichtbare roosters

## Opleg plenum OLP

### Introductie

Het onzichtbare rooster OLP is ontwikkeld voor plaatsing op een geperforeerd (klimaat)plafond. Door het speciale binnenwerk en de zorgvuldig bepaalde hoek van het rooster wordt een goed uitblaasp patroon verkregen. Het rooster is zo ontwikkeld dat het onzichtbaar is van de onderzijde van het (klimaat)plafond

### Productomschrijving:


- OLPI-T-H - Geïsoleerd toevoerplenum met zij-aansluiting

### Eigenschappen

- Optisch onopvallend te plaatsen op geperforeerde (klimaat)plafonds.
- Toepasbaar op plafondpanelen R2,5/16%.
- Zeer goede inblaaseigenschappen door het speciale binnenwerk met ingebouwde conus.
- Geschikt voor zowel koeling als verwarming met relatief grote temperatuurverschillen.
- Optimale benutting van het koel-/verwarmingsvermogen van het plafondpaneel.
- Door de reductie van het Coanda-effect zeer korte worplengtes.
- Minimale vervuiling van het plafondoppervlak.
- Zeer laag geluidsniveau.
- Voldoet aan de eisen volgens klimaatklasse B volgens EN – NEN 15251.
- Maximale draught rating van 20% op de meest ongunstige plaats.
- Andere types op aanvraag


### Afwerking

- Binnenwerk RAL 9005 (zwart)
- Plenumbox sendzimir verzinkt
- Voorzien van afdichtingstape op het aansluitoppervlak
- Andere kleuren op aanvraag leverbaar




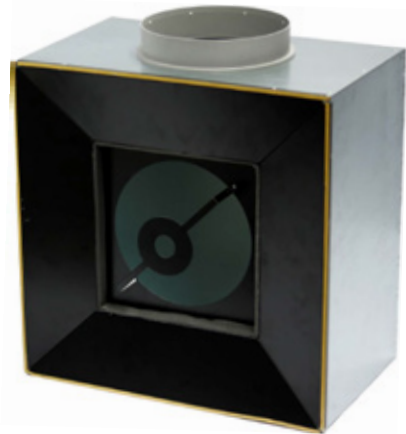


## Technische gegevens

OLP(I)-T-H-125/445x245/E=265

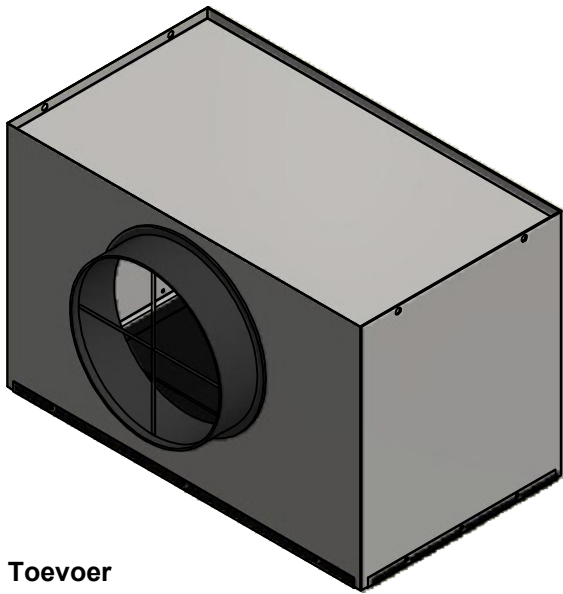


Toevoer

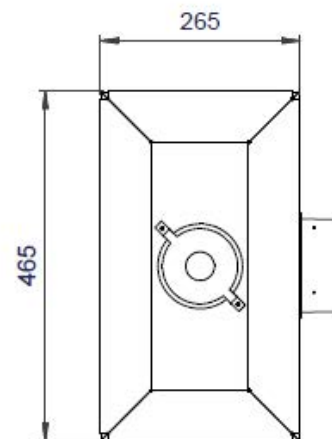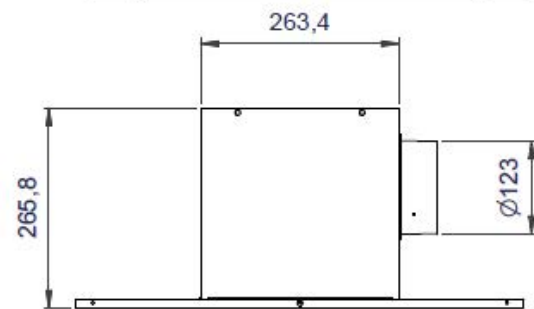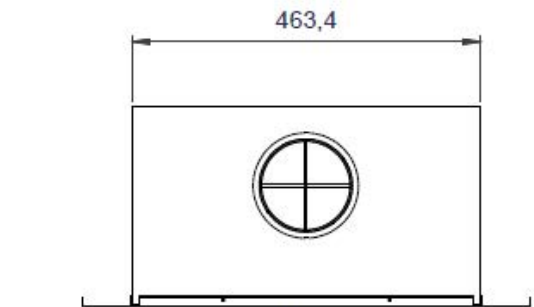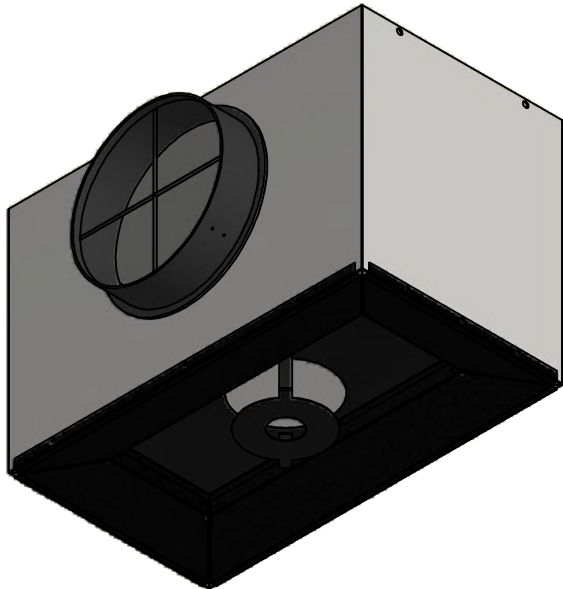

## Technische gegevens

OLP(I)-T-H-125/445x245/E=265

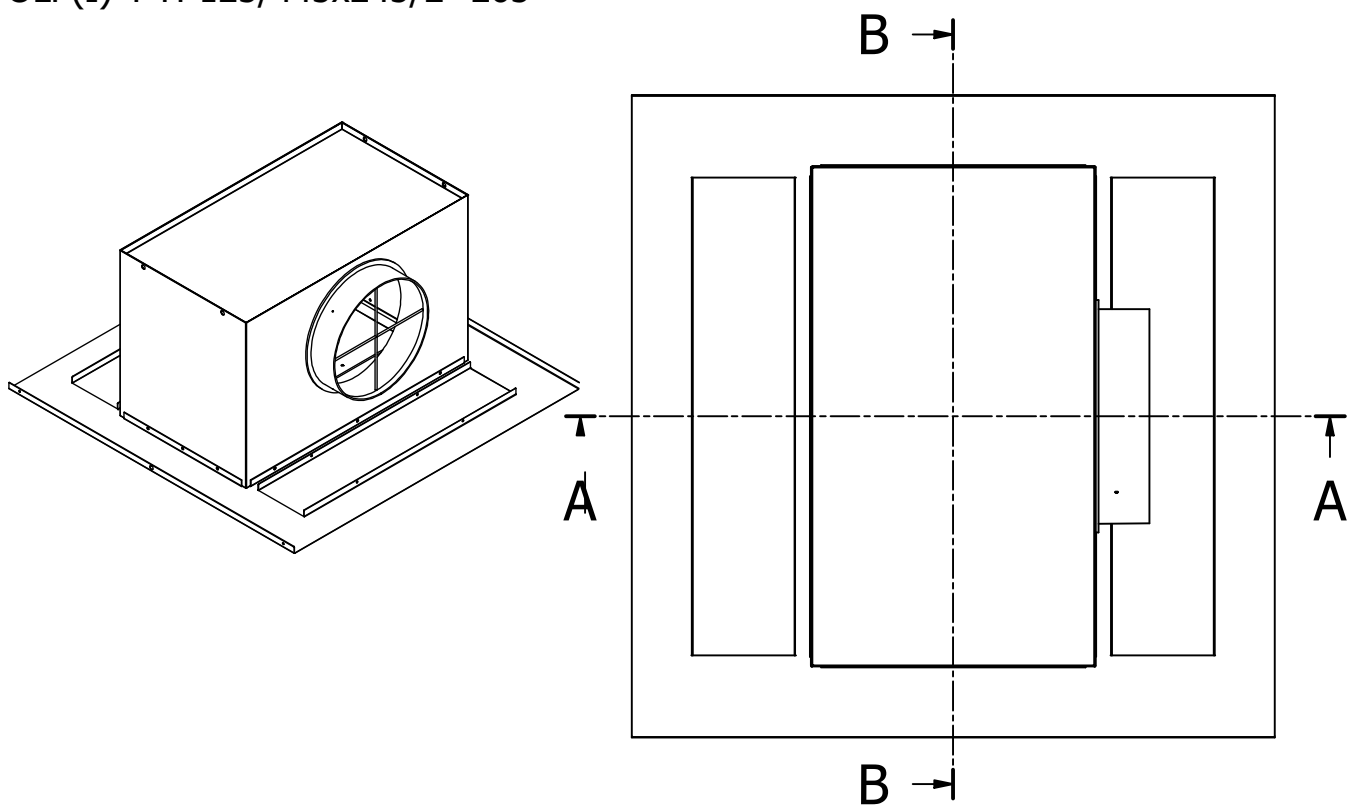

Dit is de manier zoals de OLP op de Illuxtron plaat gemonteerd dient te worden. Bevestiging zal worden gedaan met dubbelzijdige tape welke af fabriek al op het plenum is aangebracht.





OC Waterloo  
Ondernemersweg 2  
7451 PK Holten

T 0548-374 375  
E [info@oc-waterloo.nl](mailto:info@oc-waterloo.nl)